JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

ハイビジョンメモリームービー

GZ-VX770
GZ-EX270
GZ-EX250

オープン価格※

2012 Spring

エブリオ スマホ

スマートフォンのもっとベンリな使い方を、Everioで。

♥REC [ハートレック]

いつでも、どこでも、カンタンに。

Everio
エブリオ

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●製品の仕様及び外観は販売時点のものと異なる場合があります。

つながる＜エブリオ＞の、新提案。

スマートフォンやタブレットとリンクして

お部屋の様子を、別の場所からリアルタイム※1に確認

モニタリング機能

赤ちゃんはスヤスヤ。今の内に片付けものを済ませよう。
でも、赤ちゃんのことは気がかり。そんな忙しいママにも便利な機能です。赤ちゃんがいるお部屋に「エブリオ」を設置。スマホなどで離れた場所からでもお部屋の様子を確認できます。

近い部屋同士なら
＜ダイレクトモニター＞※2

●Wi-Fi Direct™を使ってダイレクト接続

少し離れた部屋や間に厚い壁などがある時は
＜家庭内無線LAN接続＞

●家庭内無線LANのアクセスポイントを中継して接続

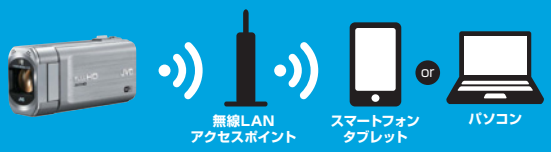

※1 接続環境等により、表示される画像に遅延やコマ落ちが発生することがあります。
※2 離れた部屋などでつながりにくい場合には、アクセスポイント経由の「お出かけモニター」モードをお使いください。

外出先でも、自宅の様子を画像で確認

お知らせメール

フレーム内に動くものや人の顔を検出すると、「エブリオ」が静止画を撮影。スマホなどに、自動的に添付メールを送信してくれます。気になるお部屋の様子が、外出先でも確認できる安心機能です。

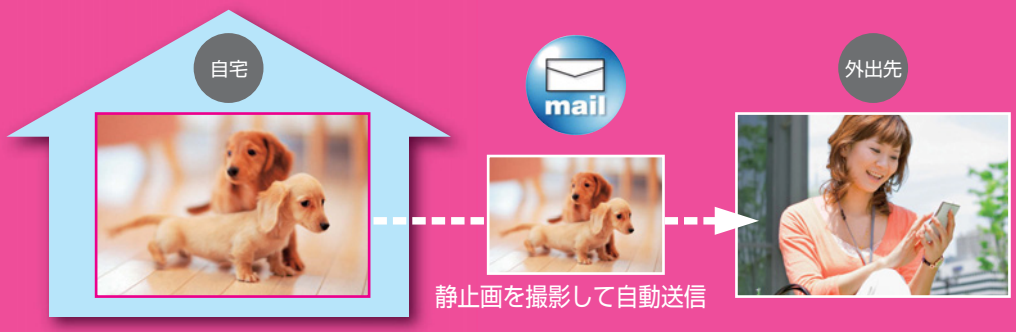

エブリオで撮影した写真を自動送信

●送信先のアドレスをあらかじめ「エブリオ」に登録しておけば、後は、おまかせの自動送信。

※「お知らせメール」に添付される静止画の解像度は640×360です。

スリムなボディに キラリ高性能。
GZ-VX770

●プレミアムコンパクトデザイン
●水平解像度1080TV本※の高画質
●明るいF1.2レンズ＆高感度 裏面照射CMOSセンサー
●アクティブモード搭載 光学式手ブレ補正

※JEITA：ITEチャート及びCIPA（デジカメ用）のISO12233解像度チャート

大きく撮れる。 キレイに撮れる。
GZ-EX270/EX250

、便利で楽しいコミュニケーション。

遠くの家族や友人に、すばやくビデオメッセージ　ビデオメール

例えば、故郷のおじいちゃんやおばあちゃんに、家族の近況を伝えてあげたい。そんな時も「エブリオ」におまかせです。ビデオメッセージをインターネット経由ですばやくメール送信できます。

最大15秒の動画を
8件までメールで送信

エブリオで撮影した ショートビデオメールをワンタッチ送信

●送信先のアドレスをあらかじめ「エブリオ」に登録しておけば、後は、撮って、送るだけ。

※「ビデオメール」に添付される動画の解像度は640×360です。

映像を持ち歩くのも、シェアするのもラクラク　動画・静止画転送機能

撮影した映像や画像の転送もカンタン。スマホやタブレットには、フルハイビジョンで記録した映像を、画像形式を変換しながら転送できるので、YouTube™などにアップロードするのにも、とってもベンリ。撮影した映像をタイムリーに仲間と共有できます。

エブリオのメモリー内の映像をワイヤレス転送

YouTube One Touch Upload

※3 スマートフォン、タブレットに転送する動画の解像度は640×360に変換されます。PCへはオリジナルデータのまま転送されます。※スマートフォン、タブレットへの1回の動画転送は最大5分です。
※スマートフォン、タブレットに静止画を転送する場合、VX770からの3808×2856の静止画は1600×1200に変換されます。PCへはオリジナルデータのまま転送されます。

他にもいろいろベンリな機能

●お出かけモニター　「エブリオ」がとらえた家の中の様子を、インターネット経由で外出先からモニター。

●GPS記録　スマホとWi-Fi Direct™接続して、「エブリオ」が撮影している映像に、撮影場所の位置情報を記録。

映像を確認しながらスマホでエブリオをコントロール

エブリオ専用スマホアプリ「Everio sync.」

つながる「エブリオ」なら、スマートフォンなどを使った遠隔操作もOK。スマホ画面に映し出される操作パネルで、ズームや撮影スタート／ストップなどの操作が行えます。

＜対応OS＞
○Android 端末
Android 2.1以上
○iPhone/iPad/
iPod touch
iOS 4.3.5以上

エブリオの取り扱い方法を、スマホからアクセス

スマートユーザーガイド

スマホユーザーなら操作方法に迷っても大丈夫。「エブリオ」の液晶画面に表示されるQRコードを使って、スマホから取り扱い方法にアクセスできます。

※ すべてのWi-Fi機器で動作を保証するものではありません。※ 防災や防犯を目的とした機能ではありません。※ 製品保護のため、長時間の連続使用や無操作の時間経過により、動作を制限する場合があります。※ 動作させる場所や条件により、機器間の通信距離が短くなる、または通信がしにくい場合があります。※ 家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターするためには、無線LANルーターが必要です。※ インターネット経由で映像をモニターするためには、UPnPに対応した無線LANルーター、グローバルIPアドレスを取得可能なインターネット接続環境、およびスマートフォン（またはパソコン）側のインターネット接続環境が必要です。ただしiOS機器の3G回線によるインターネット接続ではアクセスできません。※ 動画や静止画を撮影してメールで送るためには、無線LANルーター、インターネット接続環境、および送信用メールアカウント（SMTPに対応していること。Webからのみ利用できるメールサービスは不可。）が必要です。※ スマートフォンに専用アプリ「Everio sync.」のインストールが必要な機能があります。※ スマートフォンの対応OS（Android™、iOS）、およびパソコンの動作環境については、JVCホームページでご確認ください。すべての機種の動作を保証するものではありません。●必要機器や環境、制限等についての詳細は、JVCホームページでご確認ください。

※画像はイメージです。※液晶画面はハメコミ合成です。

●画質劣化のない光学40倍ズーム
●高感度 裏面照射CMOSセンサー
●アクティブモード搭載 手ブレ補正
●まかせてキレイなインテリジェントオート機能

その他の機能も、なるほどエブリオ（GZ-VX770/EX270/EX250共通）

●撮りたい人をしっかりとらえて逃さない。＜個人認識＆タッチ追尾＞
●ペットの表情も逃さず撮影。＜ペット顔検出＆ペットショット＞
●デコでもっと楽しい映像に。＜デコレーションエフェクト機能＞
●被写体のスマイル度を表示＆笑顔を見つけて自動的に静止画撮影。
＜スマイルメーター＆スマイル自動静止画撮影＞

★専用ライターとの接続で、ブルーレイディスクまたはAVCHDディスクが作成できます。
DVD-Videoディスクの場合は、付属のPCソフトウェアを使ってパソコンで作成できます。

■ 主な仕様

		GZ-VX770	GZ-EX270 / GZ-EX250
型名			
信号方式		デジタルハイビジョン方式	デジタルハイビジョン方式
記録方式		AVCHD規格準拠 （映像）MPEG-4 AVC/H.264 （音声）Dolby Digital 2ch	AVCHD規格準拠 （映像）MPEG-4 AVC/H.264 （音声）Dolby Digital 2ch
撮像素子総画素数		1/4.1型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 332万画素	1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 150万画素
有効画素数	動画	303万画素～92万画素※7	125万画素～75万画素
	静止画	298万画素～207万画素（16：9時） 224万画素～156万画素（4：3時）	125万画素（16：9時） 93万画素（4：3時）
レンズ		JVC HDレンズ	コニカミノルタ HDレンズ
F値		F1.2～2.8	F1.8～6.3
焦点距離		f=3.33～33.3mm	f=2.9～116.0mm
35mm換算	動画	32.8～594.5mm（ダイナミックズームON時）※8 32.8～396mm（ダイナミックズームOFF時）※8	42.0～1680mm
	静止画	33～330mm（16：9時） 40.4～404mm（4：3時）	42.0～1680mm（16：9時） 51.4～2056mm（4：3時）
手ブレ補正※10		光学式＆電子式（アクティブモード搭載）	電子式（アクティブモード搭載）
最低被写体照度※1		1ルクス	3ルクス （ナイトアイ使用時：約1ルクス）
液晶サイズ （液晶画素数※2）		16：9ワイド　クリアブライトⅡ 3.0型（23万ドット）	16：9ワイド　クリアブライトⅡ 3.0型（23万ドット）
ズーム	光学	10倍	40倍
	ダイナミック	18倍（手ブレ補正OFF時）	—
	デジタル	200倍	200倍
静止画最大撮影サイズ		3808ドット×2856ドット （1088万画素相当）	1920ドット×1080ドット （207万画素相当）
記録メディア	内蔵メモリー	32GB	（EX270）32GB、（EX250）16GB
	メモリーカード	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC/SDXC
LEDライト※3		●	—
Wi-Fi機能		●	●
AV出力端子		●	●
HDMI 端子※9		● HDMIミニ（CEC、x.v.Color™対応）	● HDMIミニ（CEC対応）
USB2.0 端子（High-Speed）		●	●
消費電力※4		2.9W	2.3W
外形寸法（幅×高さ×奥行 mm）※5		36×57×115.5mm	51×55×117mm （付属バッテリー装着時：51×55×119mm）
本体質量※6		約215g （付属バッテリー装着時：約235g）	約195g （付属バッテリー装着時：約235g）

■ 動画記録時間※11

対応メディア ＼ モード		1920×1080 ドット UXPモード 約24Mbps	XPモード 約17Mbps	SPモード 約12Mbps	EPモード 約5Mbps
内蔵メモリー	16GB（EX250）	約1時間20分	約1時間50分	約2時間40分	約6時間40分
	32GB（VX770）（EX270）	約2時間40分	約3時間50分	約5時間30分	約13時間40分
SDHCカード（市販）	16GB	約1時間20分	約2時間	約2時間50分	約7時間10分

■ 静止画記録枚数※11

対応メディア ＼ サイズ	3808×2856ドット（1088万画素相当）※VX770のみ	1920×1080ドット（207万画素相当）	1440×1080ドット（155万画素相当）
SDHCカード（市販）8GB	約1200枚	約6500枚	約8500枚

■ バッテリー別 連続撮影時間※12

型名	VX770	EX270 / EX250		
バッテリータイプ	BN-VG212（付属）	BN-VG114（付属）	BN-VG121	BN-VG138
撮影時間（実撮影時間）	約1時間20分（約45分）	約2時間（約1時間5分）	約3時間5分（約1時間40分）	約5時間30分（約3時間）
本体充電時間	約3時間30分	約2時間30分	約3時間30分	約6時間10分

■ Windows®用付属PCソフトウェア（Everio MediaBrowser4）動作環境※13

OS	Windows® XP Home Edition（SP3）/ Professional（SP3） （プリインストール版）
	Windows Vista® Home Basic（SP2）/ Home Premium（SP2） （32ビット版/64ビット版、プリインストール版）
	Windows® 7 Home Premium（SP1） （32ビット版/64ビット版、プリインストール版）
CPU	Intel® Core™ Duo 1.66GHz以上（Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨）
RAM	Windows® XP：1GB以上、Windows Vista®/ Windows® 7：2GB以上

※動画編集機能をお使いの場合は、Intel® Core™ i7 2.53GHz以上のCPUを搭載したパソコンのご使用をお奨めします。

■ 付属品 ※SDカードは別売です。

型名	VX770	EX270 / EX250
バッテリーパック	BN-VG212	BN-VG114
共通付属品	ACアダプター、AVコード（φ3.5ミニ） USBケーブル（Aタイプ-ミニBタイプ） HDMIケーブル（HDMIミニ-HDMI）、タッチペン	

※1 オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30時。※2 液晶画面は、非常に精度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素が有りますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、予めご了承ください。※3 推奨撮影距離1.5m以内。※4 液晶バックライト標準時。※5 最大突起含む。グリップベルト含まず。※6 グリップベルト含む。※7 手ブレ補正OFF、ダイナミックズームON時。※8 ワイド（W）端は“手ブレ補正OFF”、テレ（T）端は“アクティブモードON”で計算。※9 HDMI CEC対応については、全ての対応機器との動作を保証するものではありません。※10 光学式手ブレ補正はセンサーシフト方式。※11 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。ビットレート（VBR）は平均値です。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。次のSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上のSD/SDHC/SDXCカード（2GB～64GB）。静止画：SD/SDHC/SDXCカード（256MB～64GB）。パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk。その他のSDカード（SDHC/SDXCカードを含む）では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。SDHC/SDXC UHS-Iカードについて、UHSスピードクラスには対応していませんが、通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になれます。 ※12（ ）内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。（液晶バックライト標準時）※13 付属PCソフトウェアは本体に内蔵されています。推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。Macintosh用のソフトウェアは付属しておりませんので、対応するソフトウェアが別途必要です。本ソフトウェアにはブルーレイディスク作成機能はありません。またDVD-Videoディスクを作成するには、（株）ピクセラのサポートページから追加のソフトウェアをダウンロード（無償）して、インストールする必要があります。

※JVCビデオカメラはJVC純正バッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません（安全面、性能面について保証いたしかねます）。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合せください。●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●本製品はメモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。――●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号 □□ はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●x.v.Color™ x.v.Color は商標です。●HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●“AVCHD”および AVCHD ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●MediaBrowser™は、株式会社ピクセラの商標です。●YouTube™および YouTube ロゴはGoogle Inc.の商標および登録商標です。●“Facebook”、“f”ロゴはFacebook,Inc.の商標または登録商標です。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintoshは、Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。●Intel、Core Duo、Core 2 Duo、Core i7は、米国及びその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。●Android™は商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。**※あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利（者）が存在する場合は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。**

JVCケンウッド 丸の内ショールーム

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル1階
電話 03-3213-8775
営業時間：月～金曜日 10:00～18:00
土曜・祝日 11:00～17:00

※営業日、営業時間は変更になる場合があります。
また、展示のない製品もありますので、詳しくはお電話またはホームページでご確認ください。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00　土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い　ーこのような症状はありませんかー

●電源コードが傷んでいる。　●変なにおいがしたり、煙が出たりする。　●内部に水や異物が入った。
→ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●お買い求めは当店で

株式会社 JVCケンウッド　〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12　www.jvckenwood.co.jp

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの4社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。

カタログ番号　K/GRT202040 T　　2012年2月作成